



TIF SE 1637-4
NIBE F730/F750
M11129

LJUDEFTEKTNIVÅ F730/F750

A-vägd ljudeffektnivå enligt EN 12102

dBA re 1pW

		Min ¹	Nominell ²	Max ³
Produkten	L _{W(A)}	45,5	47,5	53,0
Avluftskanal	L _{W(A)}	51,5	55,5	63,5
Frånluftskanal	L _{W(A)}	43,5	44,5	53,0

¹ 110 m³/h vid 100 Pa, kompressorhastighet 80 Hz.

² 200 m³/h vid 175 Pa, kompressorhastighet 100 Hz.

³ 300 m³/h vid 240 Pa, kompressorhastighet 120 Hz.

Ljudeffektnivå enligt EN 12102

dB re 1pW

		Min ¹	Nominell ²	Max ³
Produkten	L _W	54,0	54,0	63,0
Avluftskanal	L _W	63,5	65,5	72,0
Frånluftskanal	L _W	56,0	55,5	62,0


¹ 110 m³/h vid 100 Pa, kompressorhastighet 80 Hz.

² 200 m³/h vid 175 Pa, kompressorhastighet 100 Hz.

³ 300 m³/h vid 240 Pa, kompressorhastighet 120 Hz.


Fläkt samt kompressor

Ljudeffektnivå
(dBA re 1pW)

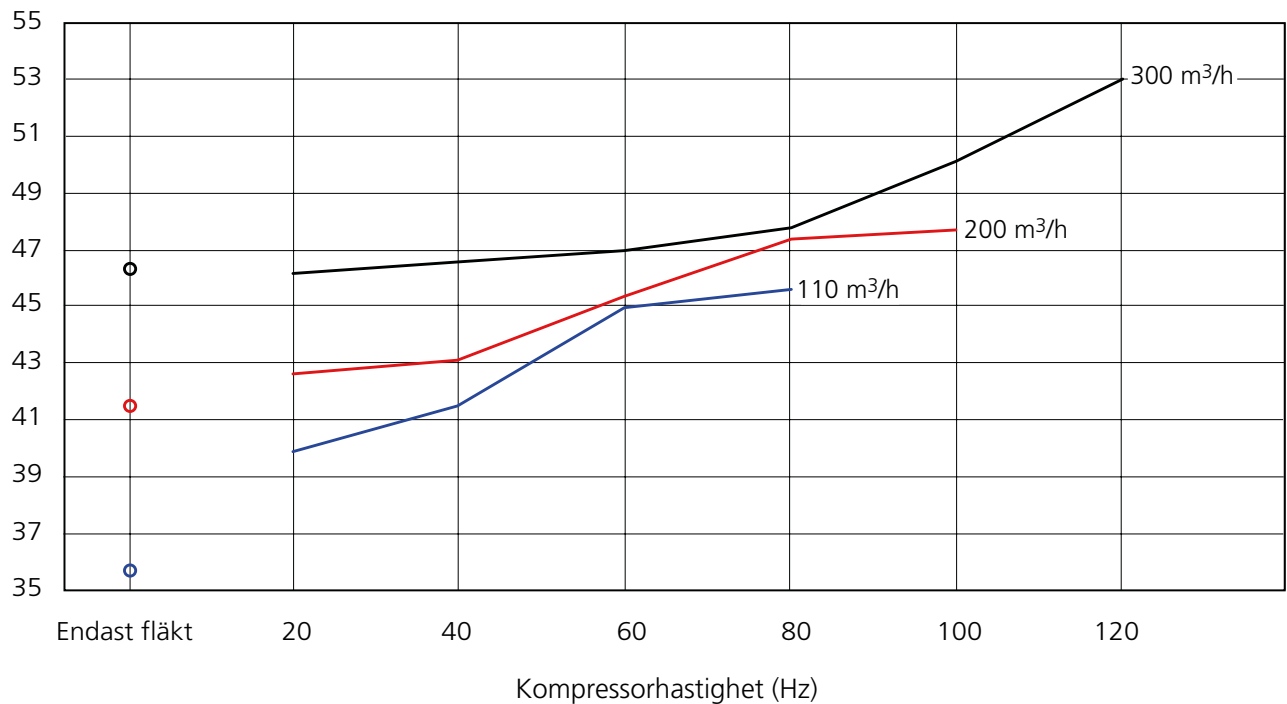


F730/F750

Ljudeffektnivå
(dBA re 1pW)

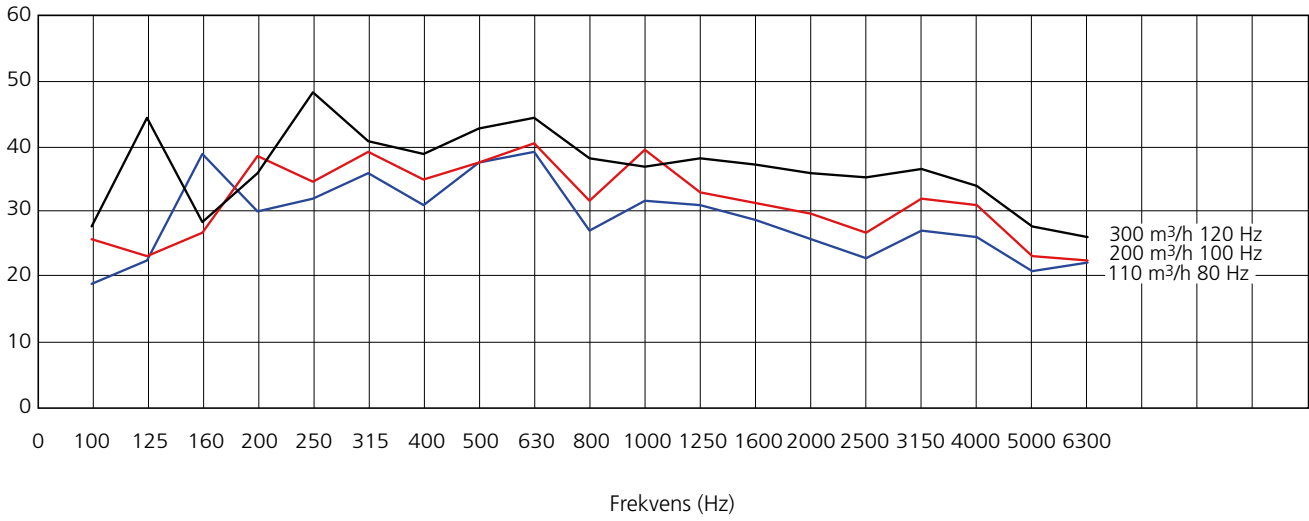

Avluftskanal

Ljudeffektnivå
(dBA re 1pW)

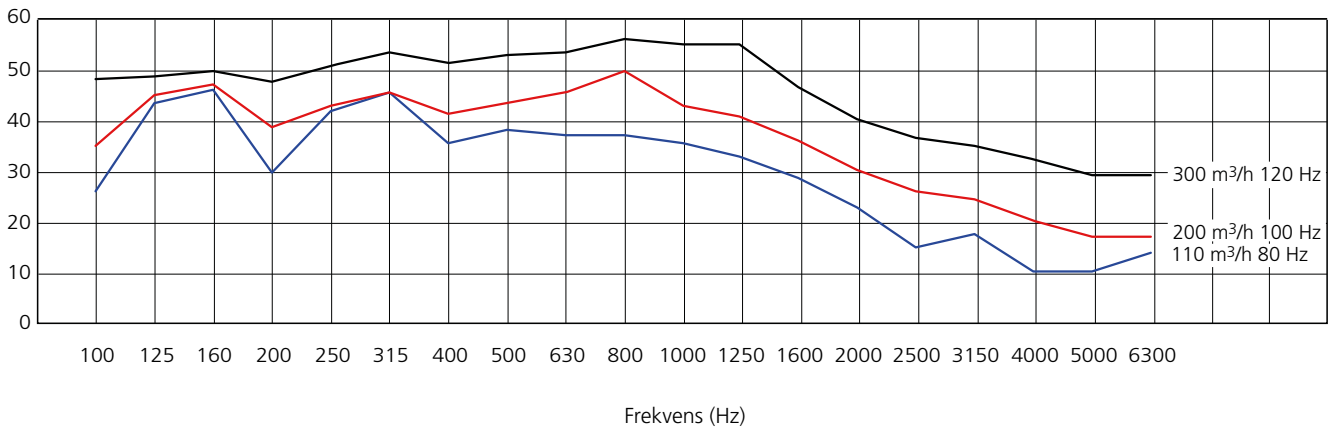

Frånluftskanal

Ljudeffektnivå
(dBA re 1pW)